


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	DA6150V	
KVA	150	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	386 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	1 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	2 of/de 350 MCM

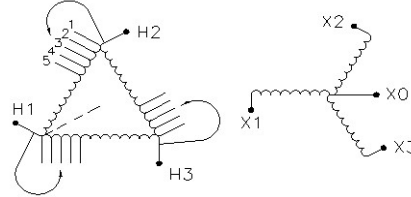


DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	39.11	(993)
B	28.99	(736)
C	26.09	(663)
D	23.5	(597)
E	26.5	(673)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	STD (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	276.5 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	3544.1 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	3820.6 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	0.36 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	50 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	2.09						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
2.48	4.33	4.88	97.52	98.02	98.47	98.69	98.84

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
 * ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
 ** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
 MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
 - CSA : CSA C802.2-18
 - CANADA : SOR/DORS/2018-201
 - QUEBEC : O.C./DÉCRET/1394-2018
 - ONTARIO : REGULATION 509/18
 - USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM
 3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

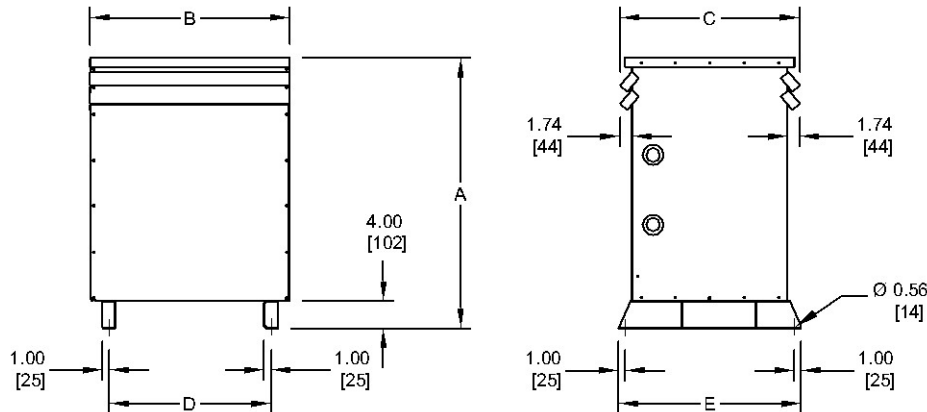

MOUNTING : FLOOR
 ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
 POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	T3G30150A5RXXM Rev.02	
DRAW. DESS.	Date	2019/06/21	Ref. No 13370
APPD. APP.	Date		V0002
Tel : 1-800-663-3582		Fax : 1-877-449-9115	



Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE